Panasonic 低電圧トランス用ライトコントロール　取扱説明書

保管用

このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。
ライトコントロールを正しくお使いいただくため、この説明書をよくお読みください。
またお読みになったあとも大切に保管してください。

【品番一覧・定格・仕様】　（下記品番共通の説明書です。）

	スライド式	ロータリー式
品　番	NQ20898T	NQ20899T
電源電圧	AC100 V	
電源周波数	50 Hz／60 Hz共用	
調光範囲	0 %～100 %連続	
使用周囲温度	0 ℃～35 ℃	

適合スイッチボックス	2個用スイッチボックス　カバー付 JISC8340, JISC8435 （浅型のスイッチボックスには入りません）
最大負荷容量	8 A (800 VA)以下
適合負荷	● 白熱灯……60 W～800 W ● 銅鉄ﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽ(普及ﾀｲﾌﾟ)　接続可能台数 300 W用　DH0377　3.15 A ····　1～2台

安全に関するご注意

ケガや事故防止のため、
以下のことを必ずお守りください。

⚠ 警告

●ランプ交換の際は、同じワット数のランプと交換してください。
・ワット数をオーバーすると異常発熱や火災の原因となります。

●ランプ交換のときには、必ず電源を切ってください。
・故障や感電の原因となります。

●すぐ近くでストーブや電熱器をご使用にならないでください。
・故障や火災の原因となります。

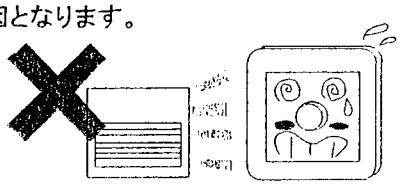

使用上のご注意

●使い方について

ツマミを操作し、お好みの明るさに白熱灯を調光してください。スイッチをONにしてから明るさを設定してください。

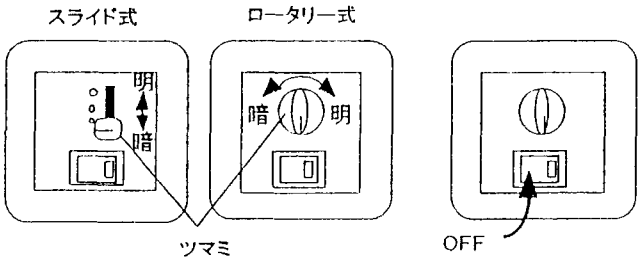

ご使用にならないときはスイッチで電源を切ってください。ランプが消えていても電力を消費しています。

●お手入れについて

表面の汚れは、やわらかい布で拭いてください。
シンナーや濡れ雑巾などは使わないでください。

●騒音について

調光時、内部の電子部品がうなり音を発生することがありますが、異常ではありません。

●表面温度について

使用時、内部素子の発熱により本器表面が50 ℃～55 ℃になることがありますが、異常ではありません。



●雑音について

ラジオやオーディオ機器の近くでご使用になると、音声に雑音が混ざることがありますので、下記のような対策を実施してください。

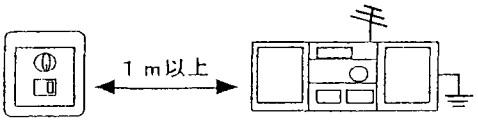

①オーディオ機器のアースを確実にとってください。
②チューナ(ラジオ)にはアンテナを張ってください。
③本器と他の機器との間は1m以上離してください。

使用中に異常が生じたときは、スイッチを切り、お買い上げの販売店・工事店にご相談ください。

生産終了品
この商品は生産終了につき製造することができません

パナソニック電工株式会社　〒571-8686　大阪府門真市門真1048

HA0603-051008